

(I) Przeniesienie bazy danych do nowego katalogu (Windows)

(II) Reinstalacja programu i serwera FB (Windows)


(I) Przeniesienie bazy danych do nowego katalogu (Windows)

Odnajdujemy katalog „db” znajdujący się w katalogu z programem.(Rys. 1)

Domyślnie (dla Pełnej Księgowości wer. 1.8) jest to „C:\Program Files\LHFK-1.8\db”


Kopiujemy pliki znajdujące się w tym katalogu:

- lh.gdb (plik zawiera informacje o położeniu wszystkich baz firm które posiadamy)
- template.db (plik zawiera informacje potrzebne do stworzenia nowej bazy danych)
- lh_firma.gdb (przykładowy plik z bazą danych)

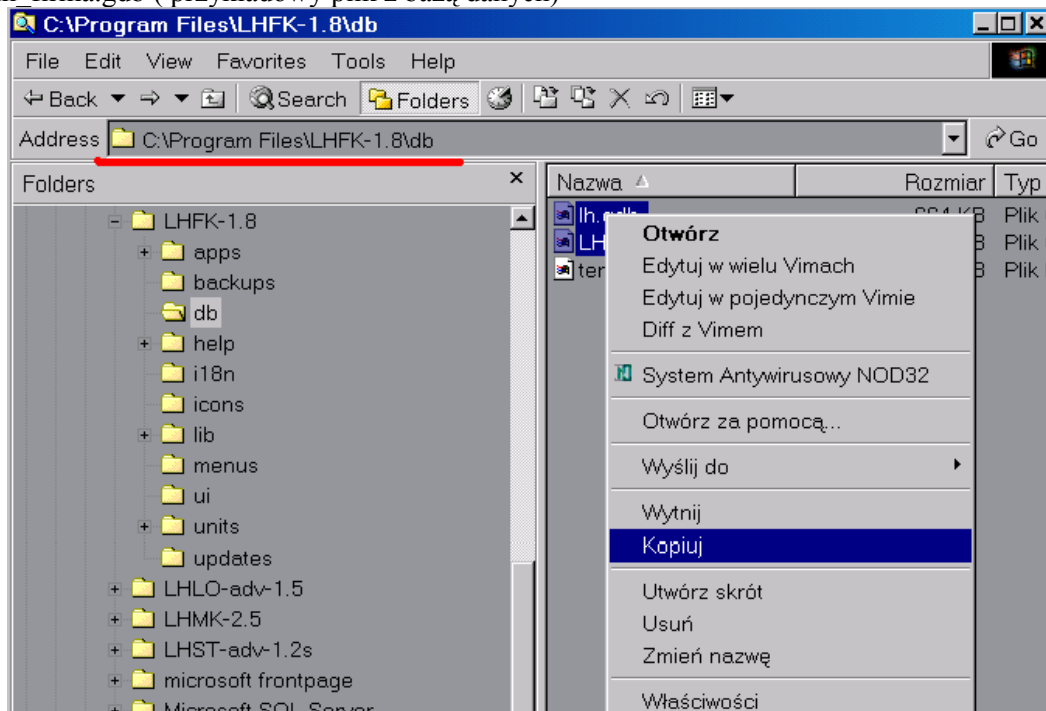

Rys. 1


Tworzymy nowy katalog dla baz, ważne jest żeby katalog ten znajdował się poza katalogiem programu np.: [c:\LefthandDb](#). (Rys. 2), następnie wklejamy tam pliki baz danych.

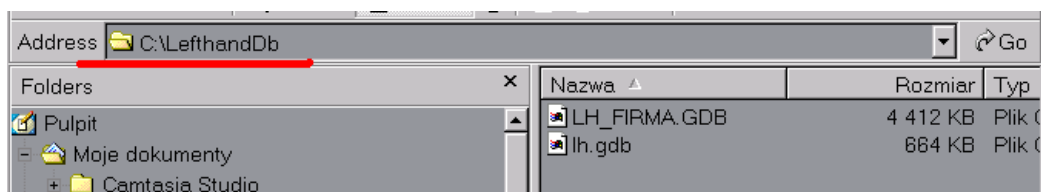

Rys. 2


[Teraz możemy odinstalować starą wersję programu i zainstalować nową \(II\).](#)

Uruchamiamy program i otwieramy okno „Ustawienia” (Rys. 3)

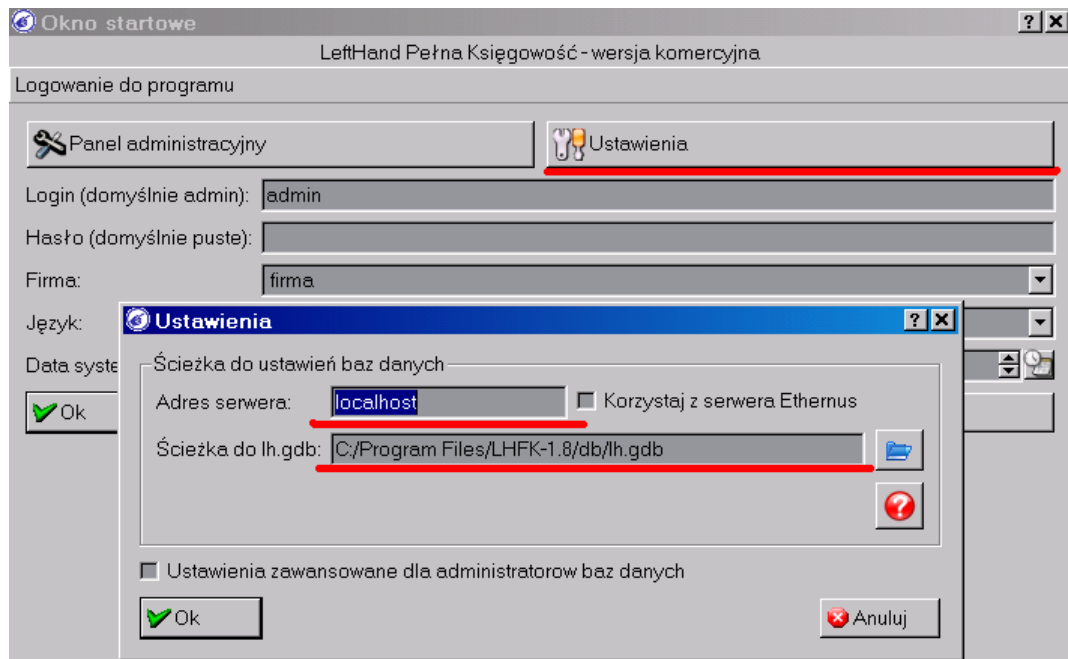

Rys. 3


Zmieniamy ścieżkę do lh.gdb wskazując na nowo stworzony katalog [C:\LefthandDb](#) (Rys.4)
Adres serwera w przypadku pracy lokalnej pozostawiamy bez zmian „localhost”

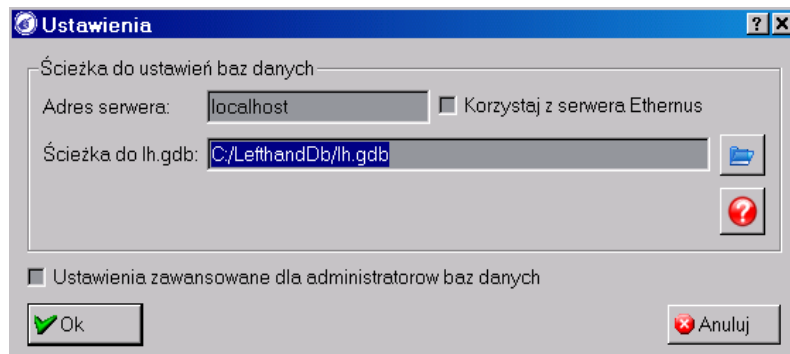

Rys. 4

Naciskamy przycisk „Ok” powracając w ten sposób do okna logowania.


Następnie otwieramy „Panel Administracyjny” (Rys. 5)

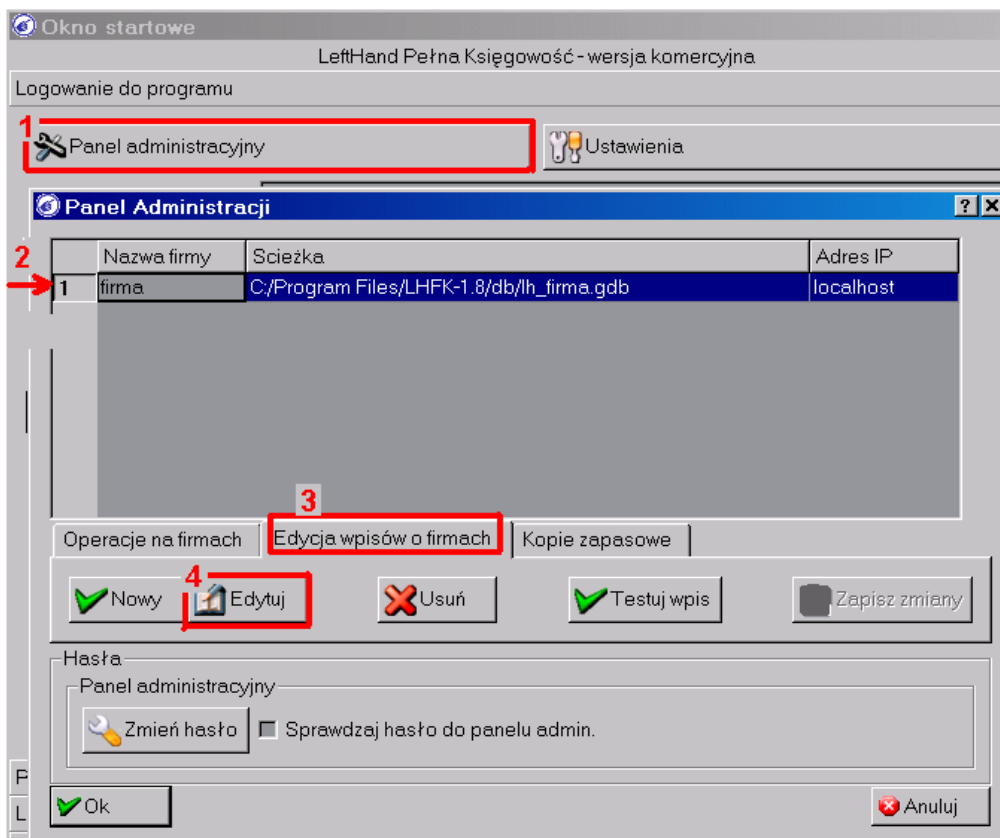

Rys. 5


Po pojawieniu się okienka zaznaczamy naszą firmę (Rys. 5)(2), wybieramy zakładkę „Edycja wpisów o firmach” (Rys. 5)(3), i wciskamy przycisk „Edytuj” (Rys. 5)(4).

W oknie edycji zmieniamy ścieżkę do bazy danych

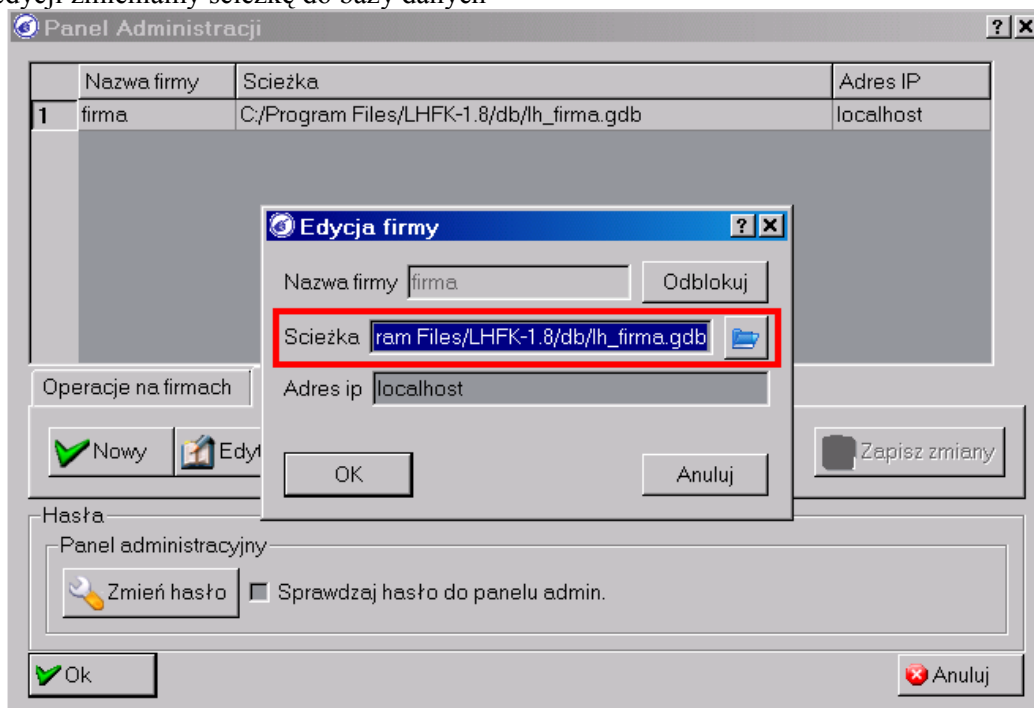

Rys. 6

wskazując na nowo stworzony katalog (Rys. 7) i zatwierdzamy zmiany przyciskiem „Ok”

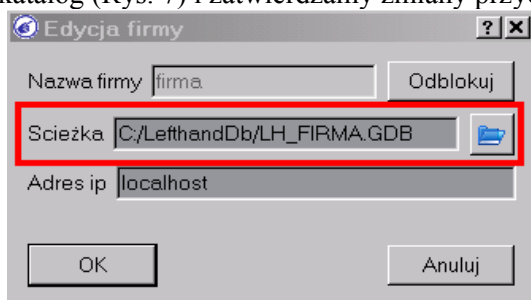


Rys. 7

W starszych wersjach programu ścieżka do bazy mogła zawierać jeszcze napis „localhost:” przed ścieżką do pliku, w takim wypadku należy usunąć ten ciąg znaków.

W oknie „Panelu Administracyjnego” - zapisujemy zmiany (Rys. 8)(1). Dla pewności testujemy testujemy wpis(Rys.8)(2) i jeżeli wszystko będzie prawidłowo, zamykamy okno Panelu – powracając do okna logowania.

W przypadku błędu testowania musimy sprawdzić, nie popełniliśmy literówki w ścieżce, lub czy przypadkiem nie wskazaliśmy na plik lh.gdb.

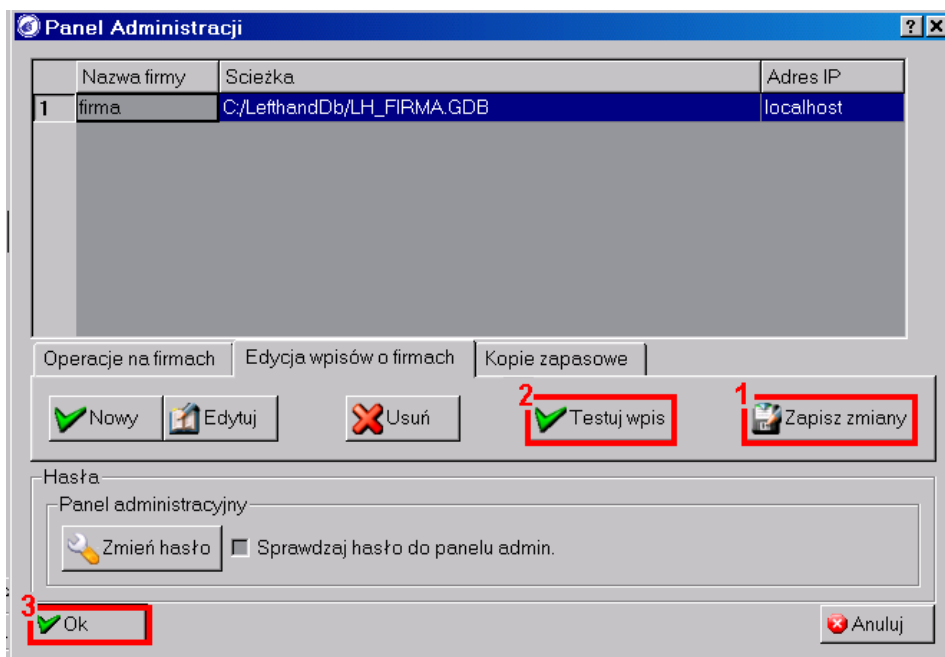


Rys. 8

(II) Reinstalacja programu i serwera FB (Windows).


Przed instalacją nowej wersji programu LeftHand zalecane jest odinstalowanie wcześniejszej wersji, oraz serwera FireBird. [Zanim to jednak wykonamy należy przenieść pliki z bazami do oddzielnego katalogu \(I\).](#)

Serwer bazodanowy Firebird odinstalować możemy z „Panelu sterowania” za pomocą opcji „Dodaj usuń programy” odnajdujemy pozycję Firebird (Rys. 1) i naciskamy przycisk „Zmień/Usuń”

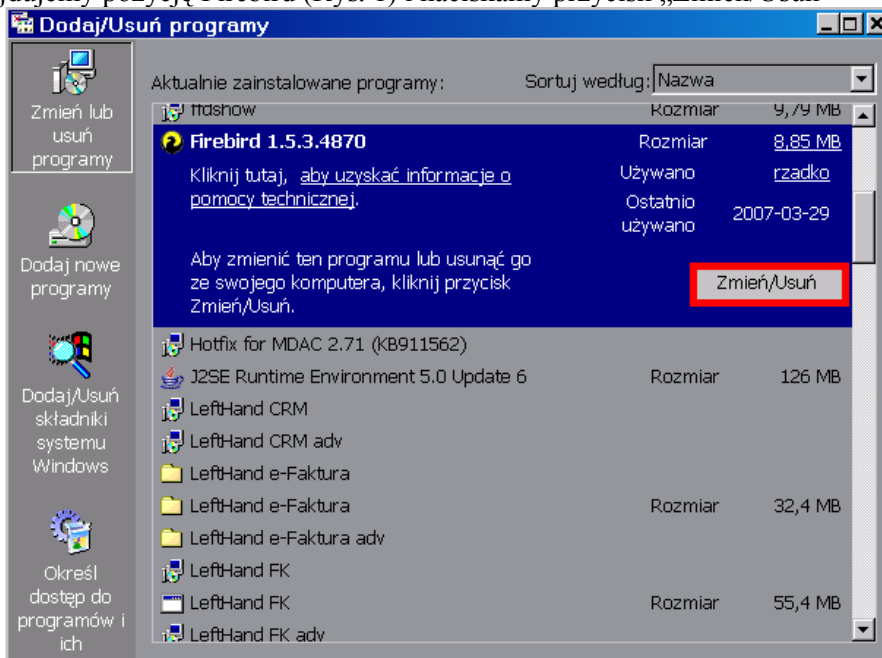


Rys. 1

Zgadzamy się na odinstalowanie aplikacji FB (Rys.2) i usuwamy wszystkie pliki.

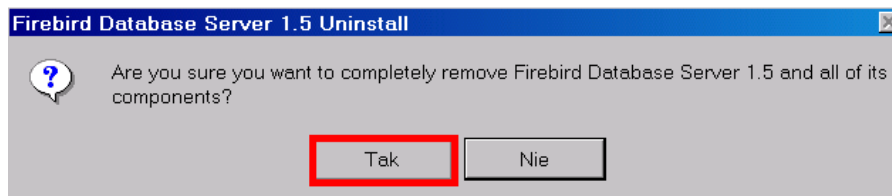

Rys. 2

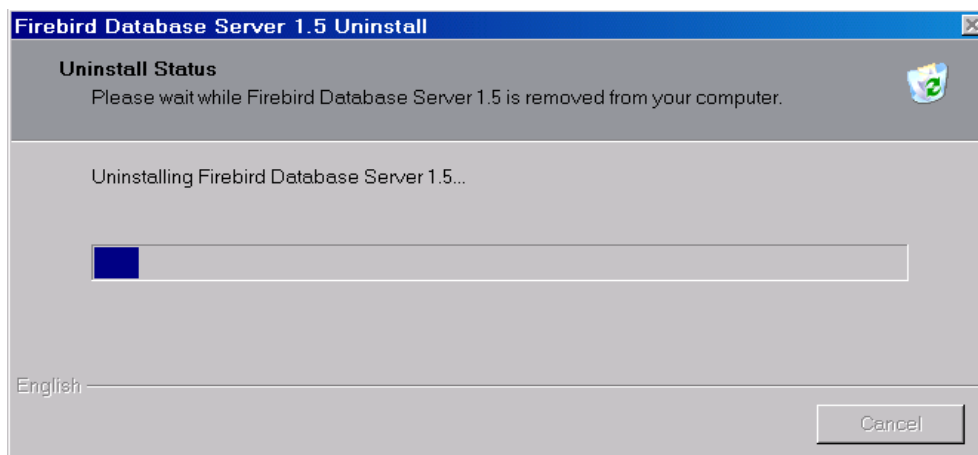


Rys.3

Po odinstalowaniu nie restartujemy komputera.




Rys.4

Przechodzimy teraz do odinstalowania programu, odnajdujemy w „Dodaj/Usuń programy”. aplikacje Lefthand i wybieramy przycisk „Zmień/Usuń”.(Rys.5)

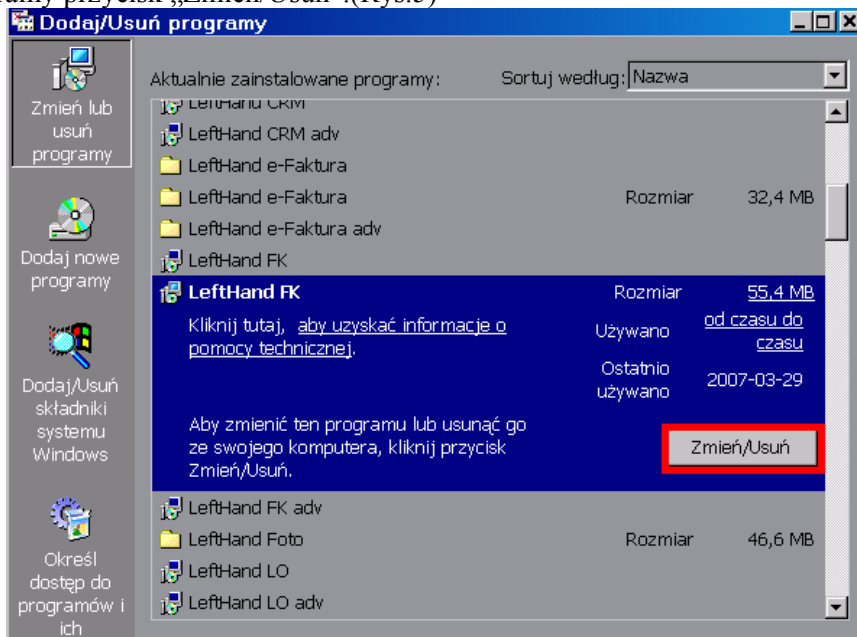


Rys. 5

Zgadzamy się na odinstalowanie programu (Rys.6)

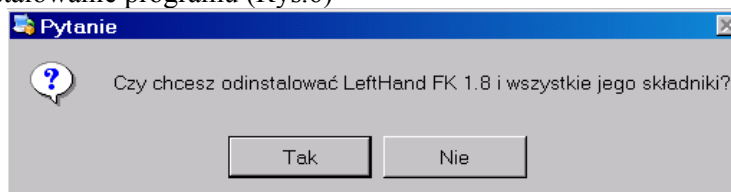

Rys.6

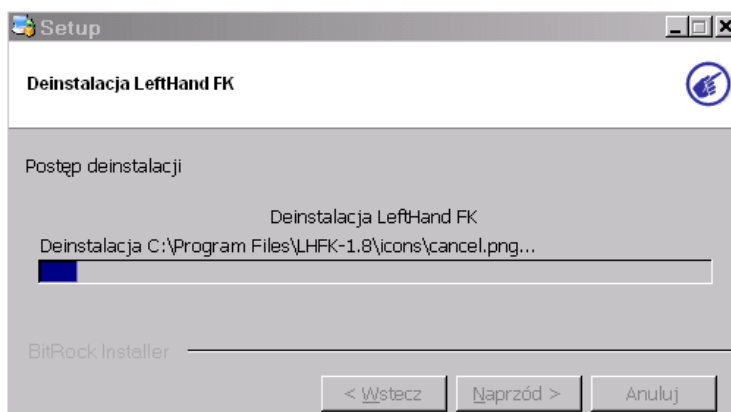

Rys.7

Po zakończeniu procesu deinstalacji resetujemy komputer i możemy zainstalować nową wersję programu.